


Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$ $f = 50\text{Hz}$	V_{RRM}	3200 3600 4000	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		I_{FRMSM}	8300	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$t_C = 100^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$ $t_C = 60^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$	I_{FAVM}	3700 5300	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{FSM}	60 47,5	kA kA
Grenzlastintegral I^2t -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	$18,0 \cdot 10^6$ $11,2 \cdot 10^6$	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung forward voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, I_F = 4000\text{A}$	V_F	max	1,27	V
Schleusenspannung threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$V_{(TO)}$	typ	max	0,69 0,76 V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	r_T	typ	max	0,127 0,128 mΩ
Durchlaßrechenkennlinie On-state characteristics for calculation $V_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	A B C D	typ.		0,580 0,0000170 -0,0255 0,0121
Durchlaßrechenkennlinie On-state characteristics for calculation $V_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	A B C D	max.		0,641 0,0000262 -0,0390 0,0166
Sperrstrom reverse current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R		200	mA
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ $I_{FM} = 1500\text{A}, -di/dt = 5 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, C = 4,7\mu\text{F}, R = 8,2\Omega$	I_{RM}		200	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ $I_{FM} = 1500\text{A}, -di/dt = 5 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, C = 4,7\mu\text{F}, R = 8,2\Omega$	Q_r	max	7,2	mAs




Thermische Eigenschaften / Thermal properties


Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max 0,0085 max 0,016 max 0,018	°C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single sided	R_{thCK}	max 0,0025 max 0,005	°C/W °C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$t_{vj \max}$	160	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$t_{c \text{ op}}$	-40...+160	°C
Lagertemperatur storage temperature		t_{stg}	-40...+160	°C


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3	
Si - Element mit Druckkontakt Si - pellet with pressure contact			75DN40	
Anpreßkraft clamping force		F	36...52	kN
Gewicht weight		G	typ 1700	g
Kriechstrecke creepage distance			40	mm
Luftstrecke air distance			30	mm
Feuchtklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²




Outline Drawing

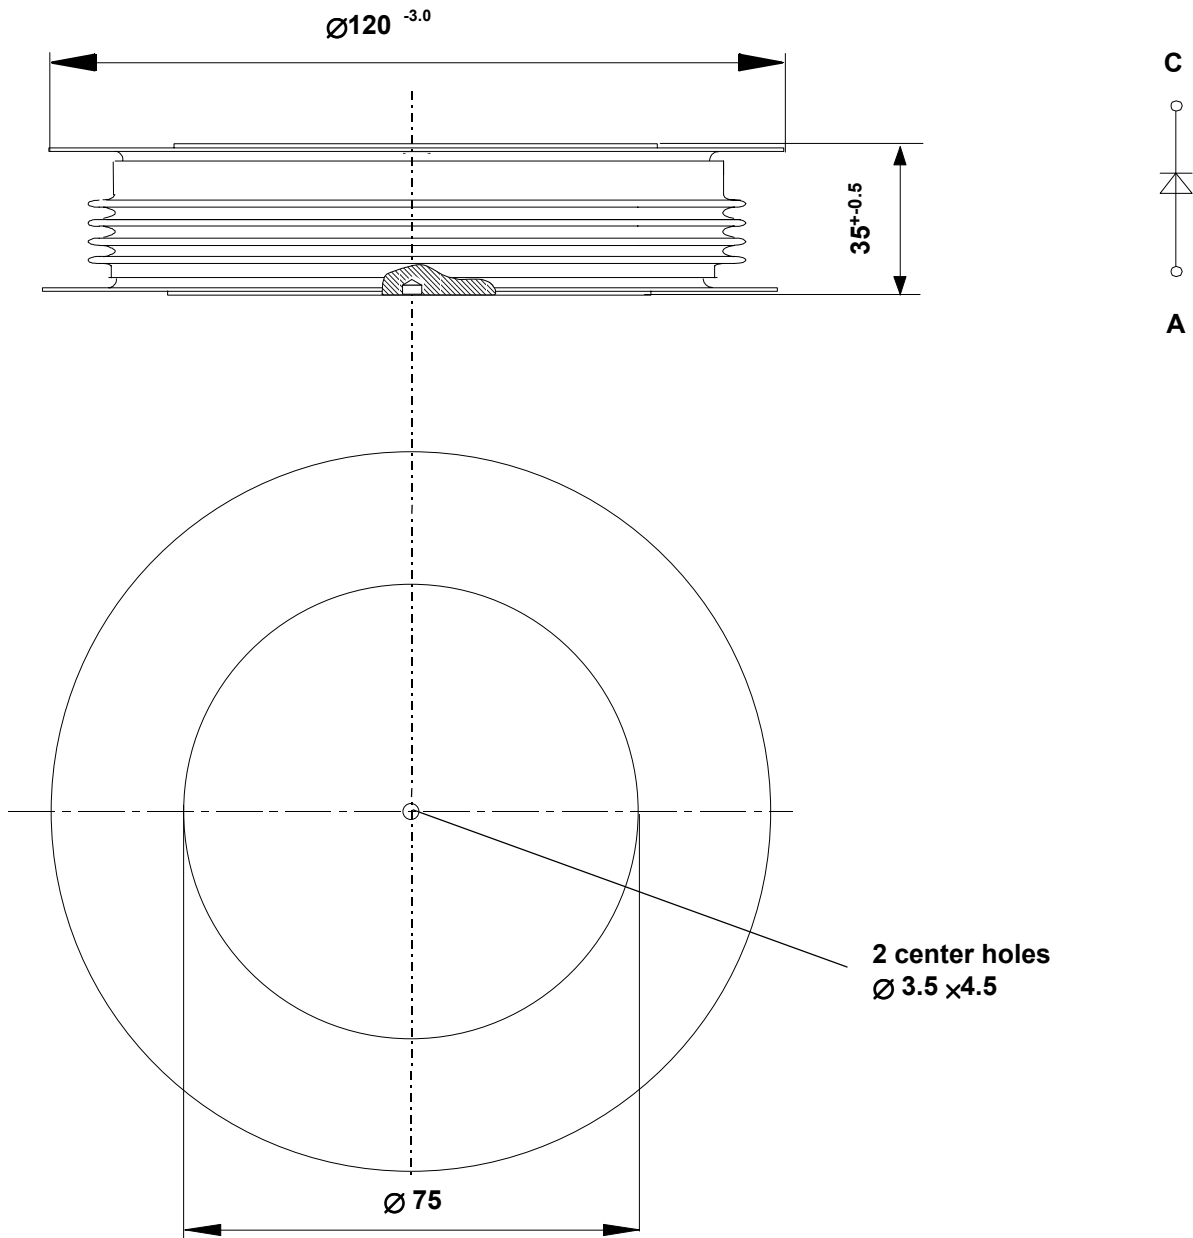




On-State Characteristics (v_F)
typical and limiting on state characteristic


— $t_{vj} = 160^\circ \text{C}$
.... $t_{vj} = 25^\circ \text{C}$

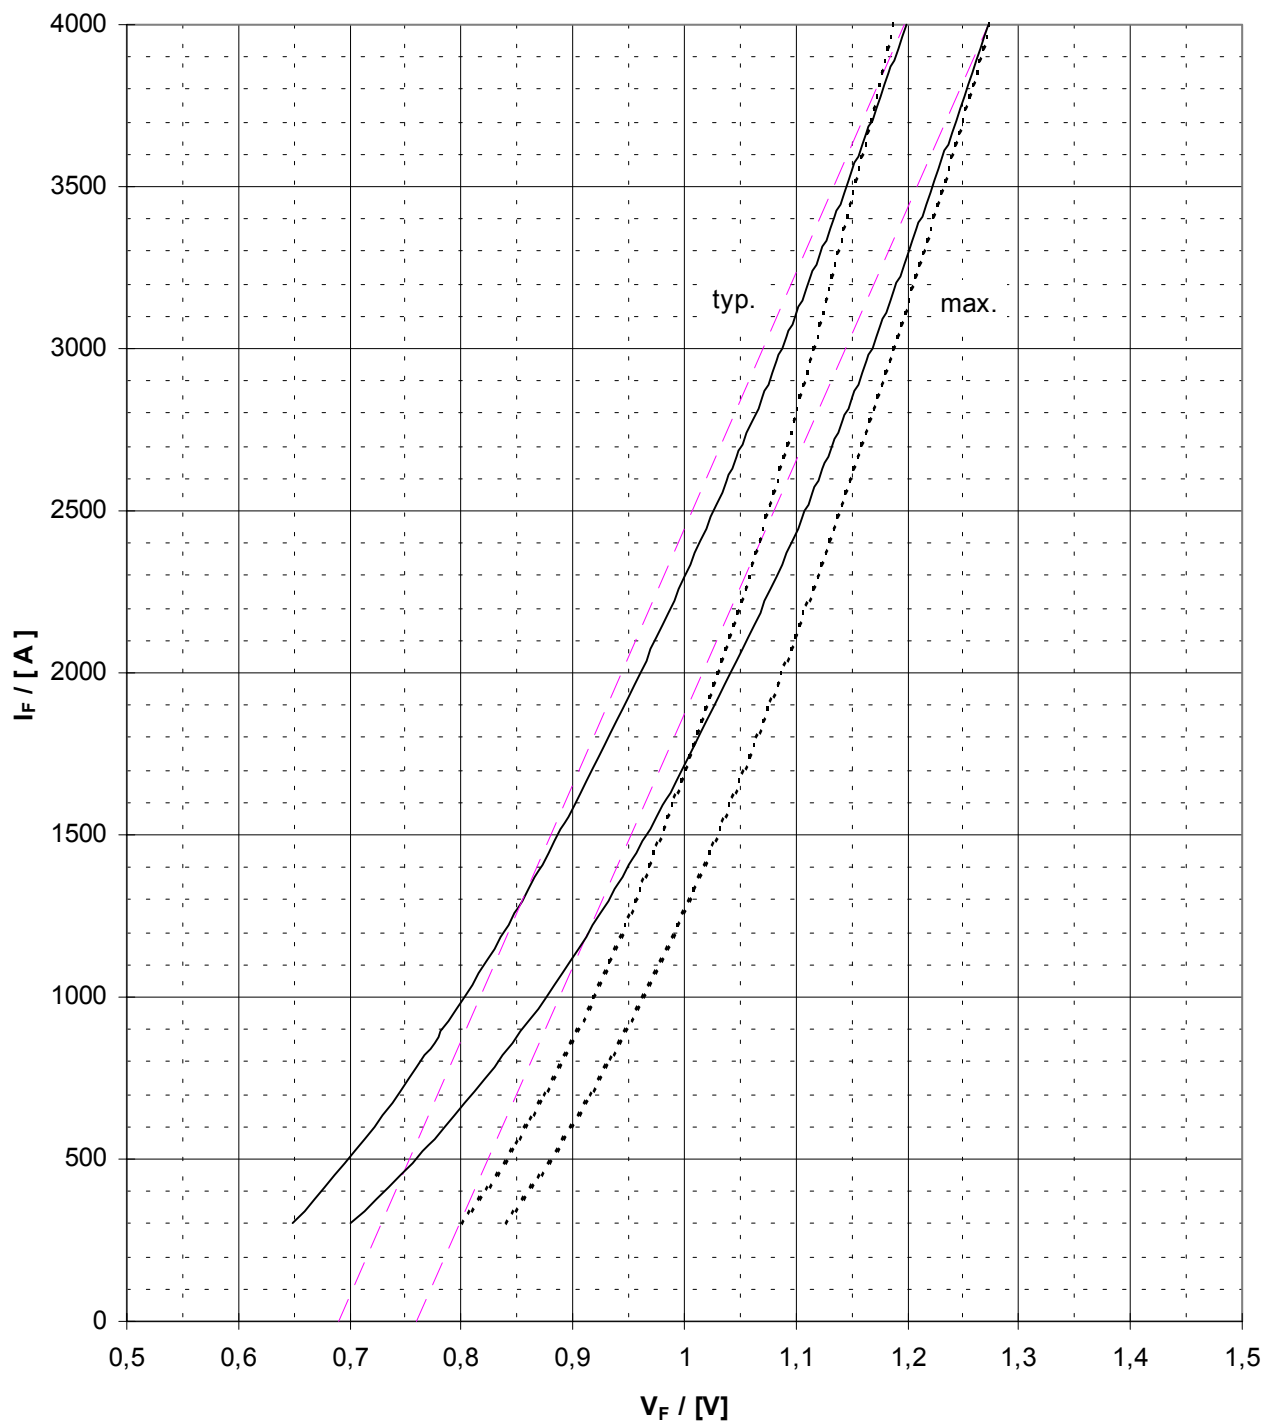



Transient thermal Impedance for constant-current

	Double side cooled		Anode side cooled		Cathode side cooled	
	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]
1	0,002	1,84	0,0095	11,5	0,0115	11,7
2	0,003	0,24	0,003	0,24	0,003	0,24
3	0,0022	0,071	0,0022	0,071	0,0022	0,071
4	0,0009	0,0097	0,0009	0,0097	0,0009	0,0097
5	0,0004	0,0018	0,0004	0,0018	0,0004	0,0018
Σ	0,0085	-	0,016	-	0,018	-

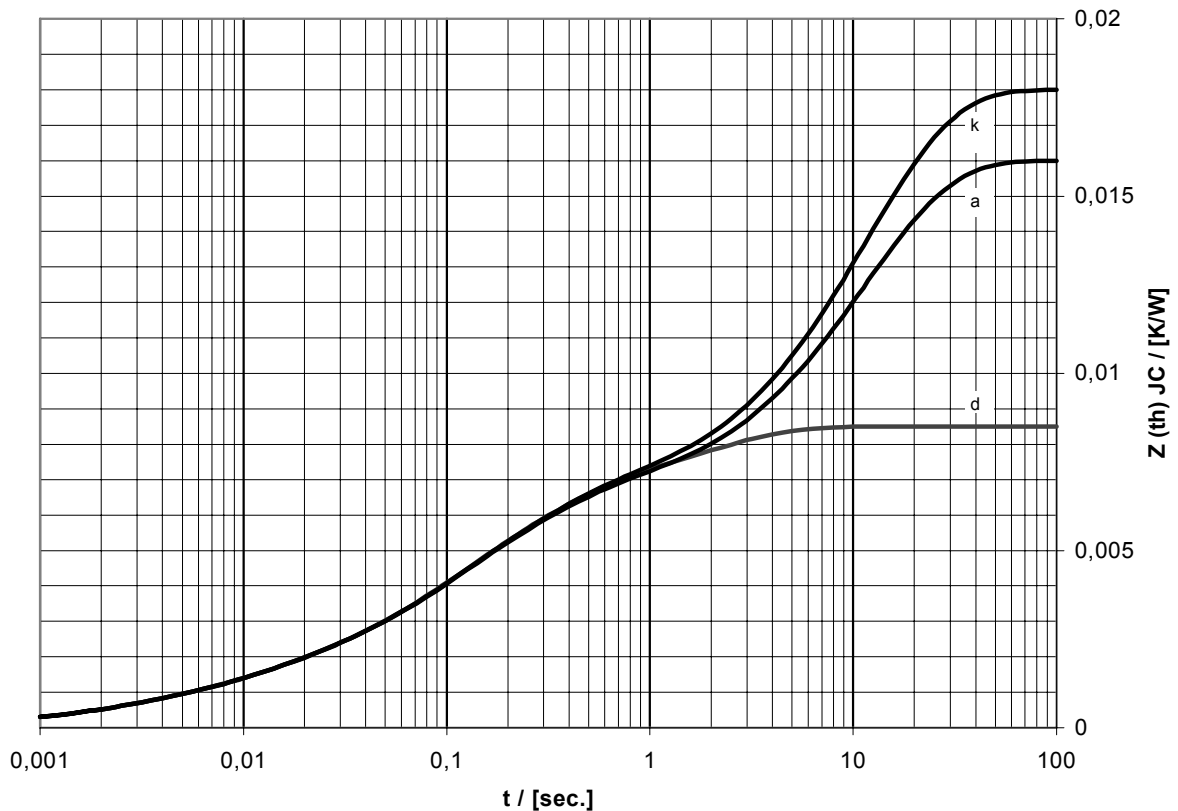





Surge Current Characteristics $I_{FSM} = f(t_p)$

I^2t value $i^2 dt = f(t_p)$

Sine half-wave, $t_{vj} = 160^\circ C, v_R = 0$

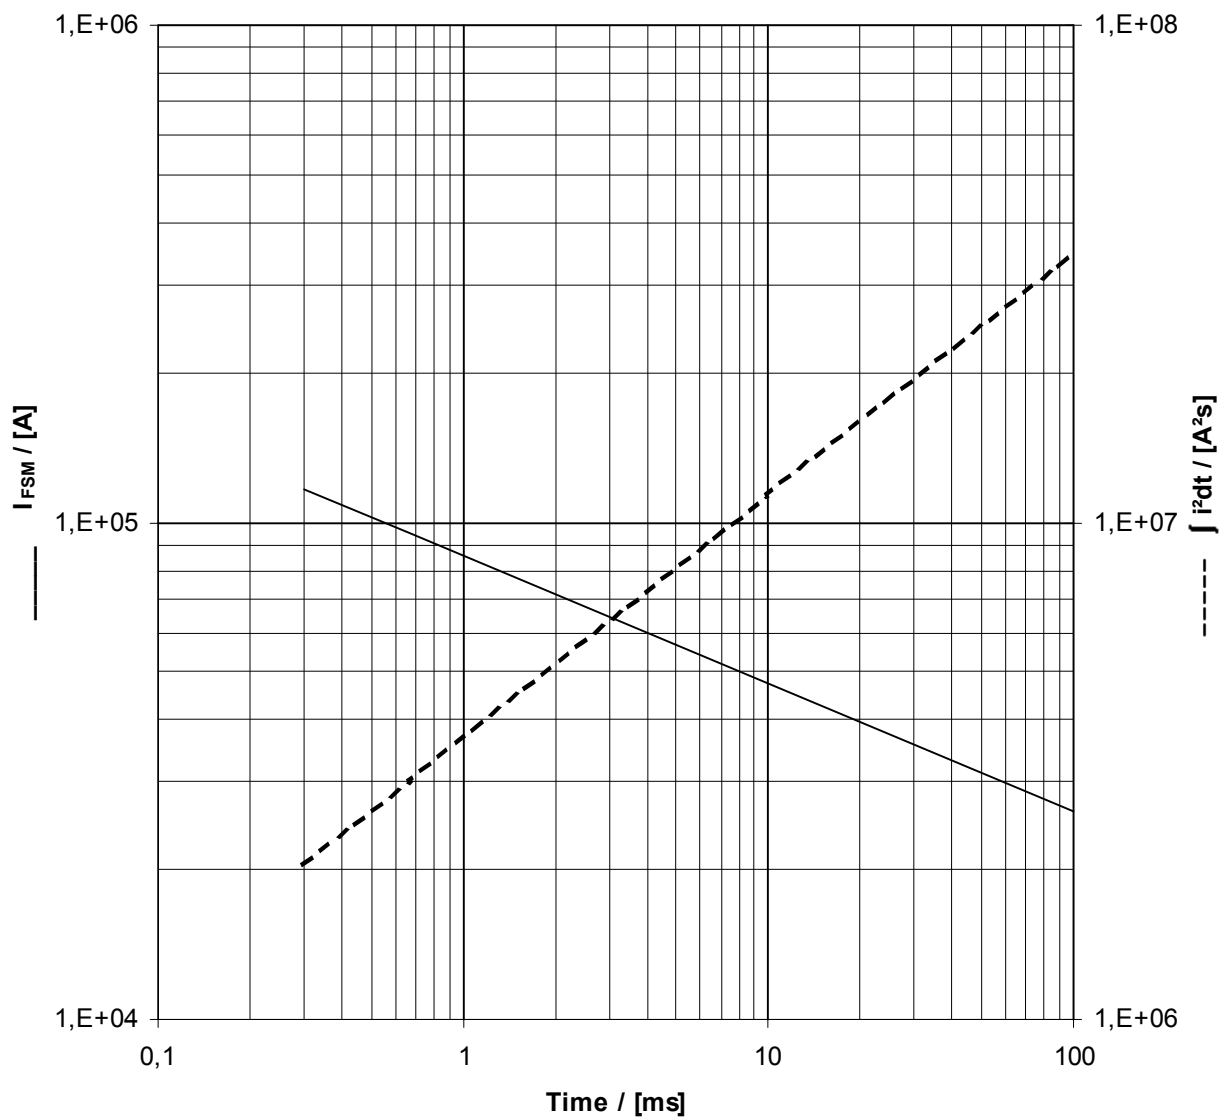



**Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$
recovered charge**

$t_{vj} = 160^\circ \text{C}$, $I_{FM} = 1500 \text{ A}$, $v_R = 0,5 V_{RRM}$
 $C = 4,7 \mu\text{F}$, $R = 8,2 \Omega$

— max.
..... typ.

